


**DIMENSIONI mod. COMBI 18 ÷ 35**

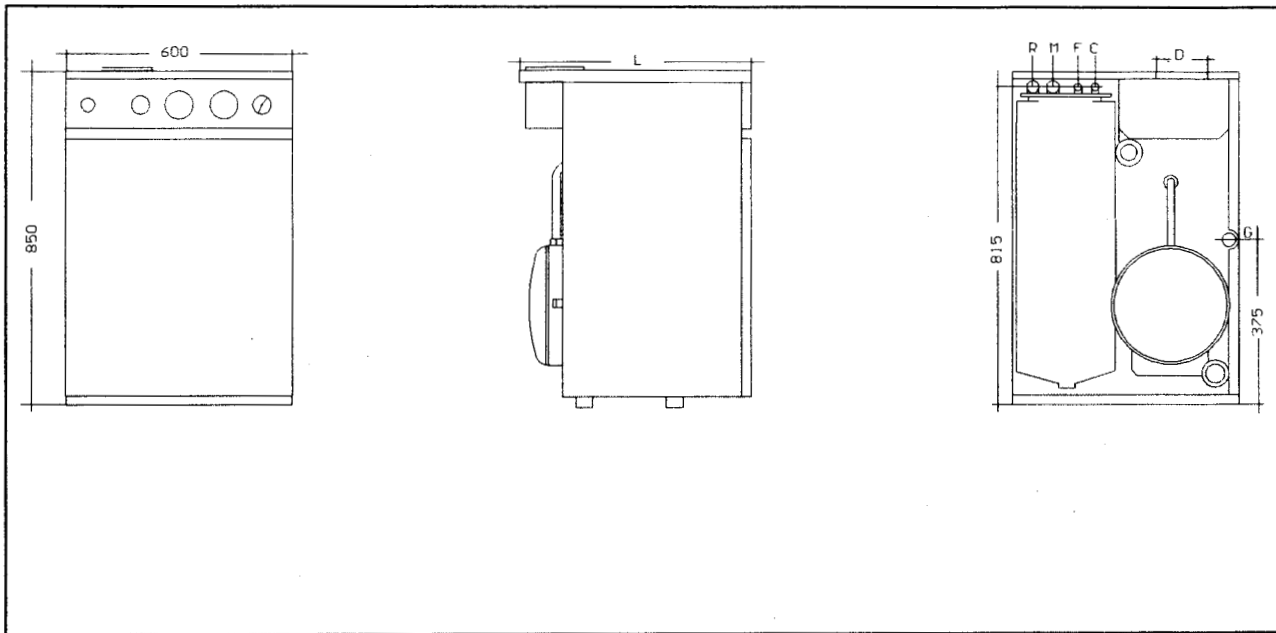

**N.B.: I mod. COMBI 35 - COMBI 35 E vengono forniti con dispositivo antivento a corredo per montaggio esterno e senza accessori circuito chiuso.**

**DATI TECNICI Caldaie mod. COMBI 18 - 35**

Modello	Potenza termica focolare		Potenza termica utile		Dimensioni L min	Collegamenti idraulici						Produzione acqua calda			Peso kg
	Kw	Kcal/h	Kw	Kcal/h		M Mandata	R Ritorno	G Gas	F Acqua fredda	C Acqua calda	D Camino	Capacità bollitore lit	Erogaz. continua AT 25° lit/min	Scarica iniziale in 8° a 45°	
COMBI 18	23,10	19.900	20,90	18.000	530	1"	1"	3/4"	1/2"	1/2"	130	50	12	120	140
COMBI 26	33,50	28.800	30,20	26.000	650	1"	1"	3/4"	1/2"	1/2"	150	50	15	140	160
COMBI 35	45,10	38.800	40,70	35.000	600	1"	1"	3/4"	1/2"	1/2"	180	50	17	140	180
COMBI 18 E	23,10	19.900	20,90	18.000	530	1"	1"	3/4"	1/2"	1/2"	130	50	12	120	140
COMBI 26 E	33,50	28.800	30,20	26.000	650	1"	1"	3/4"	1/2"	1/2"	150	50	15	140	160
COMBI 35 E	45,10	38.800	40,70	35.000	600	1"	1"	3/4"	1/2"	1/2"	180	50	17	140	180